


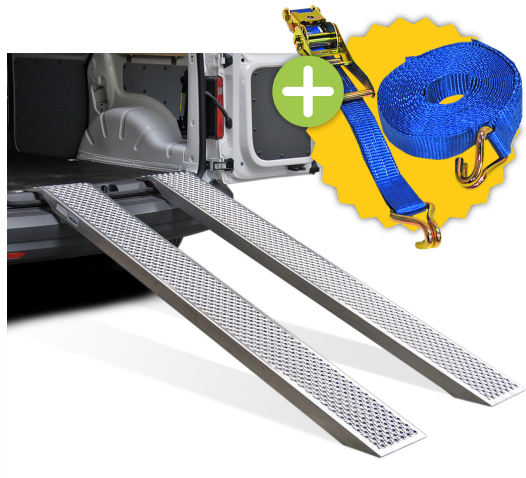

Productomschrijving

Voordeelset bestaande uit 1 spanband en 1 set van 2 hoogwaardige kwaliteit aluminium oprijplaten. Zeer geschikt voor het vervoeren van voertuigen als; golfkar, quad, kleine auto, grasmaaier, koets of bijv. minitractoren. Makkelijk te verplaatsen door het lichte gewicht, 10,3 kg per stuk. Met het anti-slip profiel voorkom je wegglijden.

Maximaal draagvermogen 1000 kg. Ideale hoek 21 graden. Ideale trailerhoogte 110 cm. Het draagvermogen is afhankelijk van verschillende factoren en neemt af indien:

- de oprijhoogte van de oprit afneemt.
- de as afstand kleiner is dan 1250 mm.
- het wegcontact kleiner is dan 100 x 150 mm.
- de gewichtsverdeling anders is dan 2/3 op de ene as en 1/3 op de andere as.
- oprij snelheden boven de 5 km/h zijn.
- er trillingen bij bruusk oprijden of afremmen zijn.

De oprijplaten dienen met het vlakke gedeelte volledig op de bodem van de aanhangwagen bevestigd te worden zodat het niet kan schuiven. Bij het berekenen van het laadvermogen is rekening gehouden met de dynamische belasting en is de veiligheid factor 2 gehanteerd met een gewicht van meer dan 500kg. Bereken het gewicht als volgt; totaal gewicht van het voertuig + brandstof (1 liter is 1 kg) + gewicht van 1 persoon + gewicht van accessoires.

* niet geschikt voor rupsvoertuigen!

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: aluminium 300 cm (set) met 1 gratis spanband

Bovenzijde: rijvlak van antislip profiel

Breedte (mm): 260

Laadvermogen (kg): 1000

Opties: NIET geschikt voor rupsvoertuigen!

Partij (stuks): 2

Min. hoogte (mm): 950

Type: oprijplaat recht

Materiaal: aluminium

Lengte (mm): 3002

Hoogte (mm): 90

Gewicht (kg): 10.3

Typenummer: 86R-S

Rijbreedte: 260

Max. hoogte (mm): 1100



EAN Code (Gtin): 8719424120493

Scan de QR-code voor meer informatie

